


열차감시원 안전수칙



☑ 안전수칙

- 열차운행 감시 중 감시 외 업무 겸직 금지
- 안전보호구(안전조끼, 안전모 등) 착용
- 열차가 오는 방향을 마주하며 건축한계 바깥 또는 노반으로 이동 ※ 열차 등지고 이동 금지

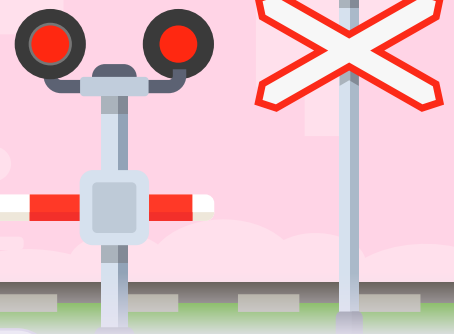

건축한계 바깥 또는 노반으로 이동

- 지적확인 환호응답 시행으로 열차 없음을 확인하고 횡단 ※ 일부 구간은 로컬 관제 승인 필요



지적확인 환호응답 후 선로 횡단

- 건축한계 바깥의 안전한 장소에서 열차 감시업무를 수행하며 부득이한 경우, 선로차단 승인 후 건축한계 내로 진입



안전한 장소에서 열차감시

- 급곡선부 등의 장소에서는 열차감시원을 작업구간 전·후방에 각각 2인 이상 배치

■ 업무 절차

- 1단계 **사전준비**
- 2단계 **감시위치 선정**
- 3단계 **감시위치 이동**
- 4단계 **경보체계 확인**
- 5단계 **[작업 중] 열차감시**
- 6단계 **[작업완료 후] 철수**

🔧 업무 시 휴대용품

| 구분 | 내용 | 비고 |
|-----------|---|----|
| 열차 운전 시각표 | <ul style="list-style-type: none"> ● 작업시간대 작업구간 정기 및 임시 열차의 운전시각표 | |
| 무선 전화기 | <ul style="list-style-type: none"> ● 인접 정거장과 연락 가능한 무선전화기 ※ 작업구간 무선통화 음영지역 주의(대체 통신수단 강구) | |
| 경보 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ● 확성기, 경보기 등 작업원 대피를 위한 경보설비 ● 건설장비 운전실 내 경보전달 가능한 설비 | |
| 전호기 (등) | <ul style="list-style-type: none"> ● 백색기·적색기(주간) ● 백색등·적색등 (야간, 터널 등) | |