




건물 외벽 준공 청소 중 달비계 로프 파단으로 떨어짐



재해 개요

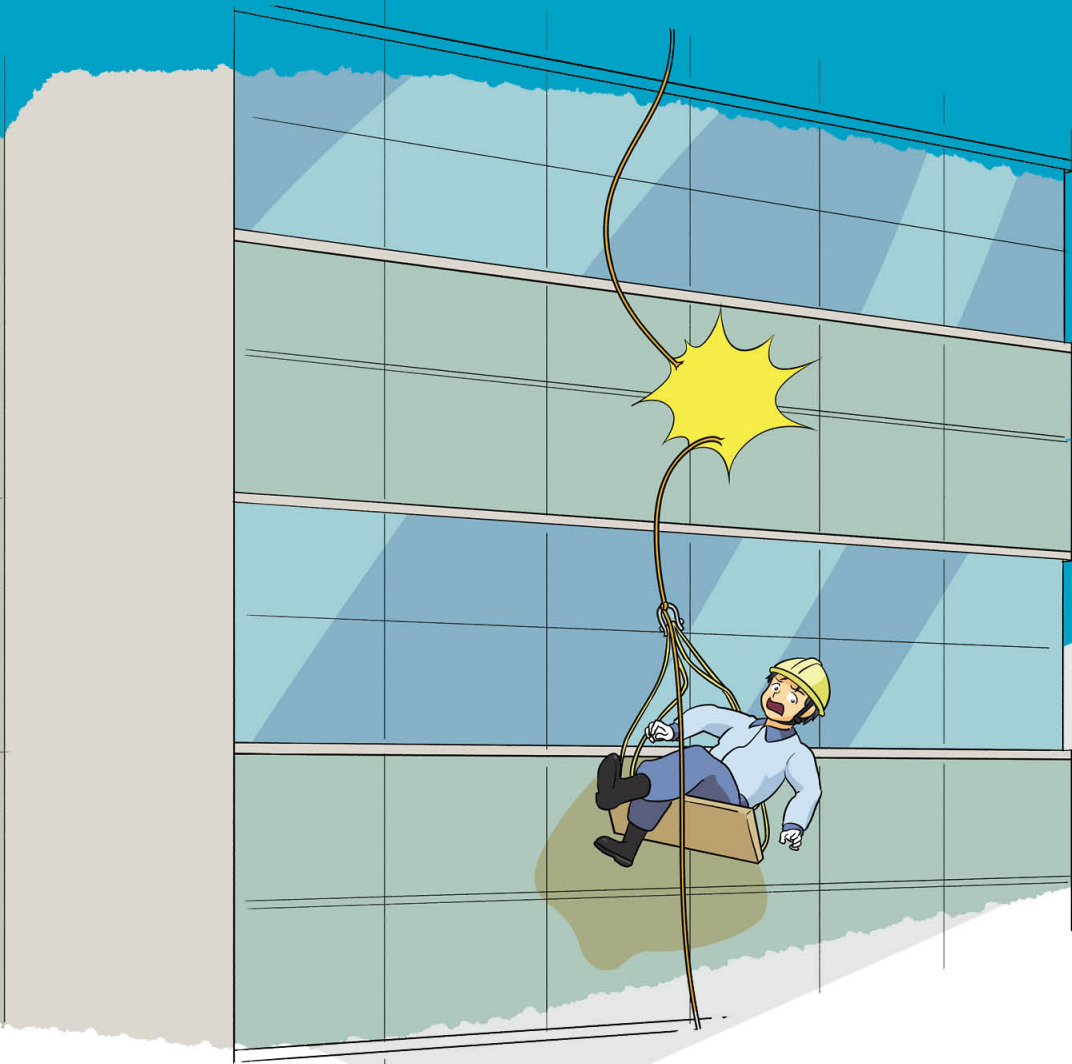

재해자가 달비계를 이용하여 건물 전면부 외벽 준공 청소 중 작업용 로프가 파단되면서 바닥으로 떨어짐

재해 발생 원인



- 작업 시작 전 작업용 로프의 안점점검 미 실시
- 수직구멍줄 미설치 및 안전대 미(지급)착용

재해 예방 대책



- 작업전 달비계 설치상태 사전점검
> 변형, 부식, 손상된 로프 사용 금지
- 수직구멍줄 설치 및 안전대 지급·착용

관련 법령

산업안전보건법에 관한
규칙 및 KOSHA Guide 등

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조(달비계의 구조)
- KOSHA Guide(C-33-2016) 달비계 안전작업 지침




위험을 보는 것이
안전의 시작!


안전보건 VR 전용관
360vr.kosha.or.kr




달비계 작업 이것만은 확인!



적정길이 로프 사용



별도의 수직구멍줄 설치



견고한 고정점 확보

안전한 달비계 작업 예시

