

재해사례

(콘크리트 펌프카)

콘크리트 펌프카 작업 중 끼임




공장신축 현장에서 콘크리트 타설을 완료하고 인출되었던 콘크리트 펌프카의 아웃트리거를 접는 과정에서 펌프카 옆에서 레미콘 송장을 확인하고 있던 근로자가 접히는 아웃트리거와 차체에 끼임



! 재해발생 원인

- 차량계 건설기계 접촉 방지 조치 미흡
 - 아웃트리거를 펼침 또는 접을 때 끼임 위험이 있는 장소에 출입 제한 조치 미 실시
 - 아웃트리거와 차체 사이 근로자 출입 여부 확인 소홀

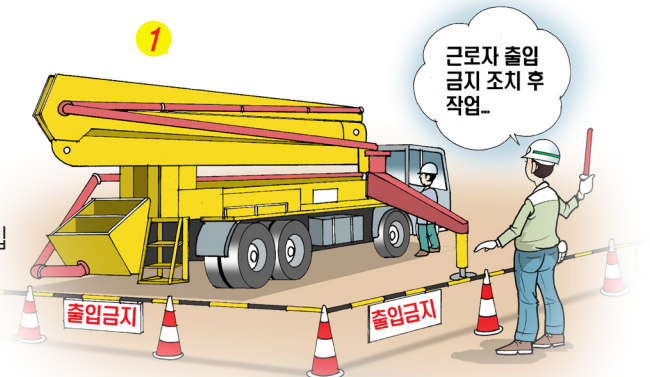

+ 안전작업 방법

TIP

1 차량계 건설기계 접촉 방지 조치 철저


- 콘크리트 펌프카의 아웃트리거를 펼치거나 접을 때 차체 사이에 끼임 등 접촉 위험이 있는 장소에 근로자의 출입을 금지하는 조치를 하고 작업 실시
- 콘크리트 펌프카 운전원은 아웃트리거를 접을 때에는 아웃트리거와 차체 사이에 근로자가 없는 것을 확인 후 작업





콘크리트 펌프카 작업 중 끼임

차량계 건설기계, 작업반경 내 근로자 출입제한 철저히 하세요!

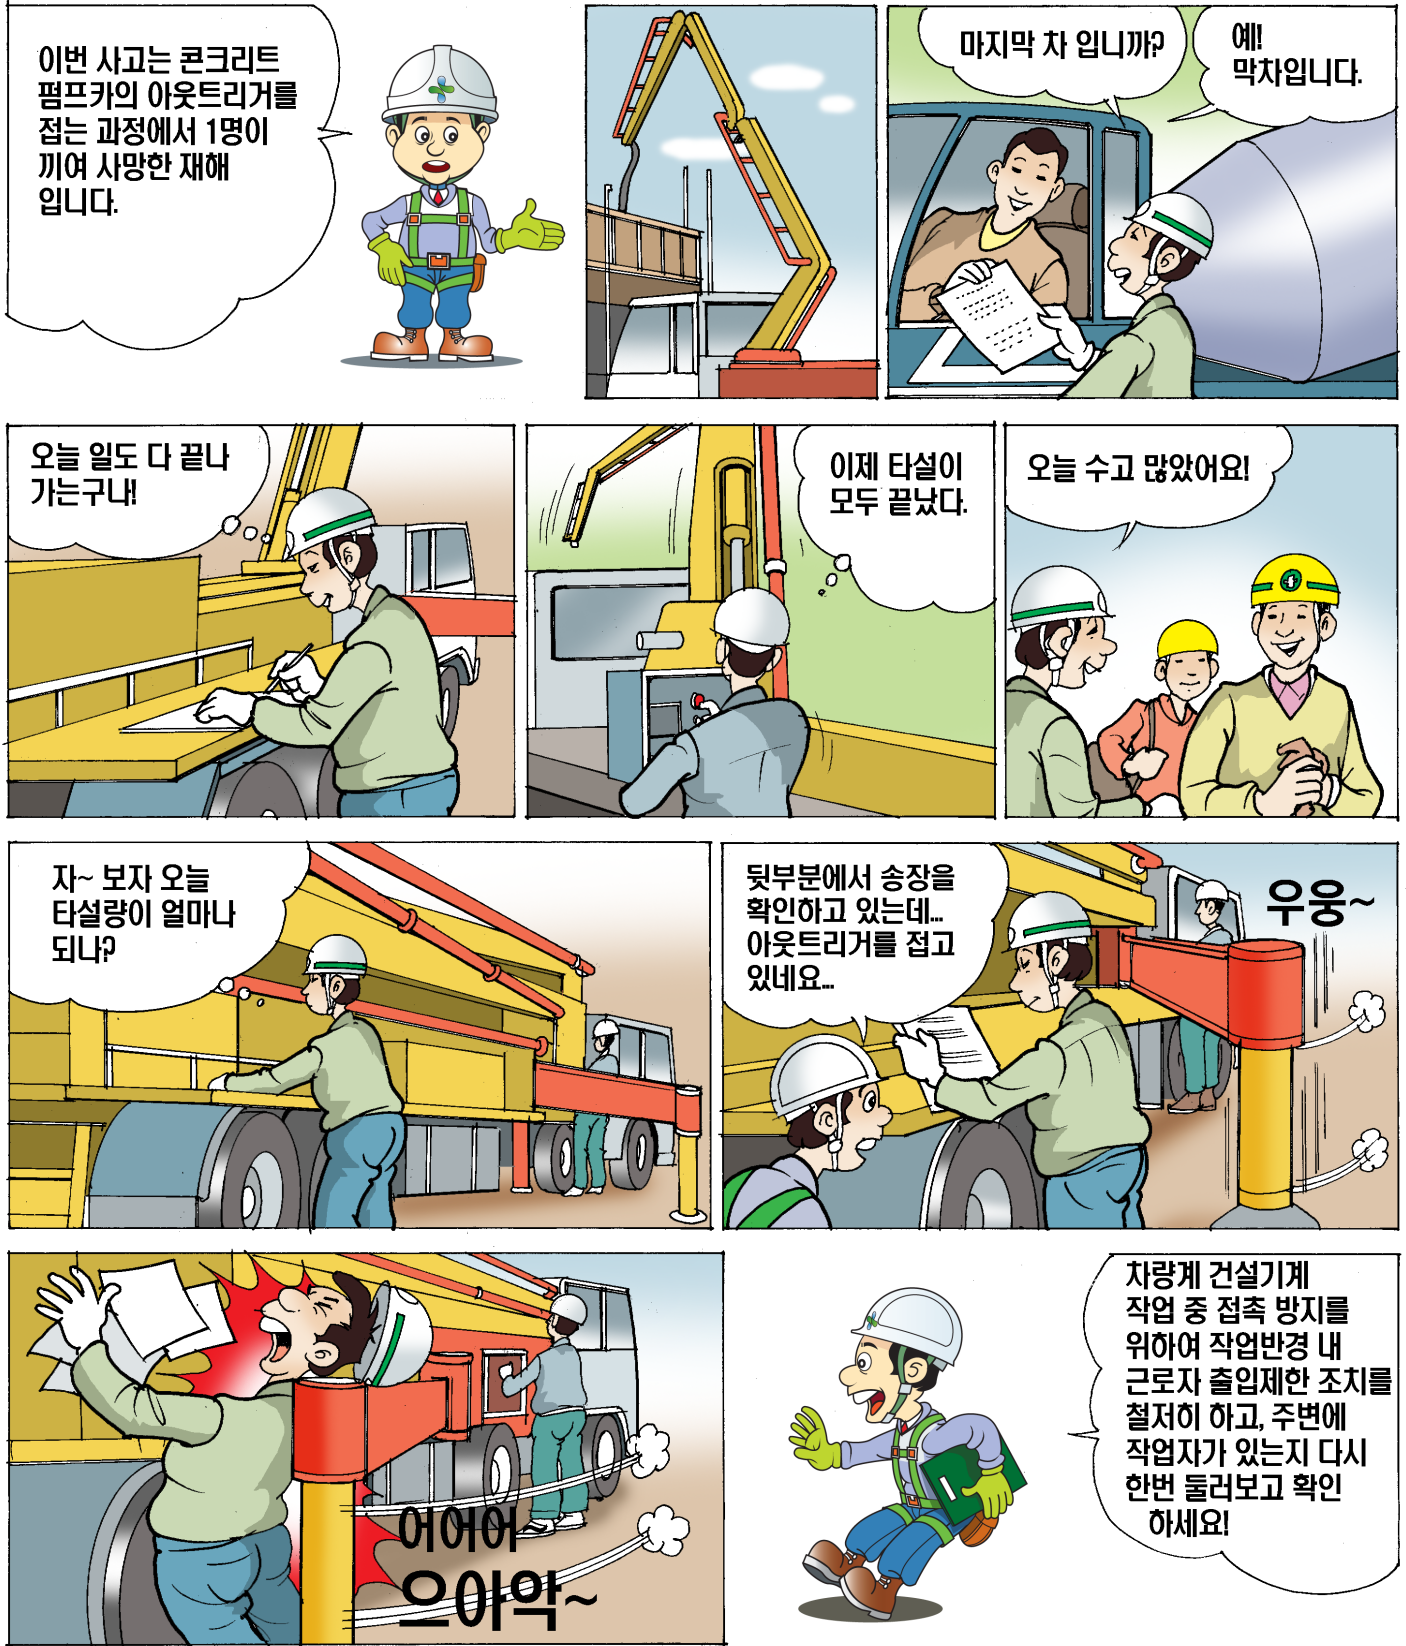

참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조(접촉 방지)

