


재해사례

(화분 받침대)

아파트 에어컨 실외기 해체작업 중
떨어짐

아파트 에어컨 실외기의 배관을 제거하기 위해 볼트로 연결된 화분 받침대에 근로자가 탑승했다가 부식된 연결 부가 끊어지면서 약 11m 아래로 떨어짐

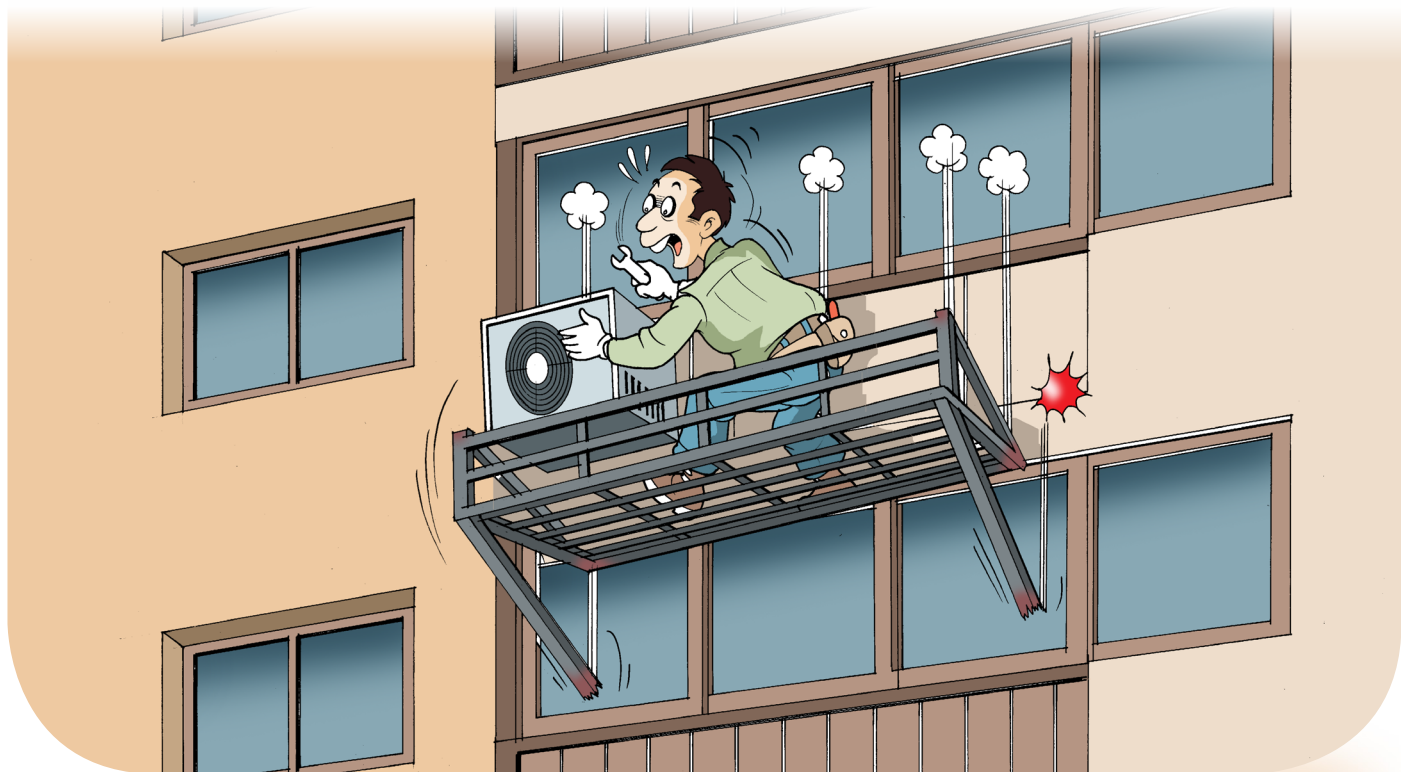

! 재해발생 원인

- 화분받침대 연결 상태 등 사전점검 미흡, 떨어짐 방지 안전조치 미이행

※ 에어컨 실외기 화분 받침대 : 길이 195cm, 너비 45cm 받침대 하단 각재가 거실 베란다 난간대 상단에 볼트 3개로 연결돼 부착

- 떨어짐 위험장소 작업시 보호구 미착용

+ 안전작업 방법

TIP

1 에어컨 실외기 해체작업시 시설물의 안전성 확인

- 화분 받침대 등 외부에 노출된 시설물은 부식·볼트·용접 상태 확인 후 작업

- 떨어짐 위험 방지조치 실시

- 안전방망을 설치, 설치가 곤란할 경우 안전대 착용


2 떨어짐 위험장소 작업시 안전대, 안전모 착용





아파트 에어컨 실외기 해체작업 중 떨어짐

떨어질 위험 작업, 보호구 착용 무엇보다 중요합니다!

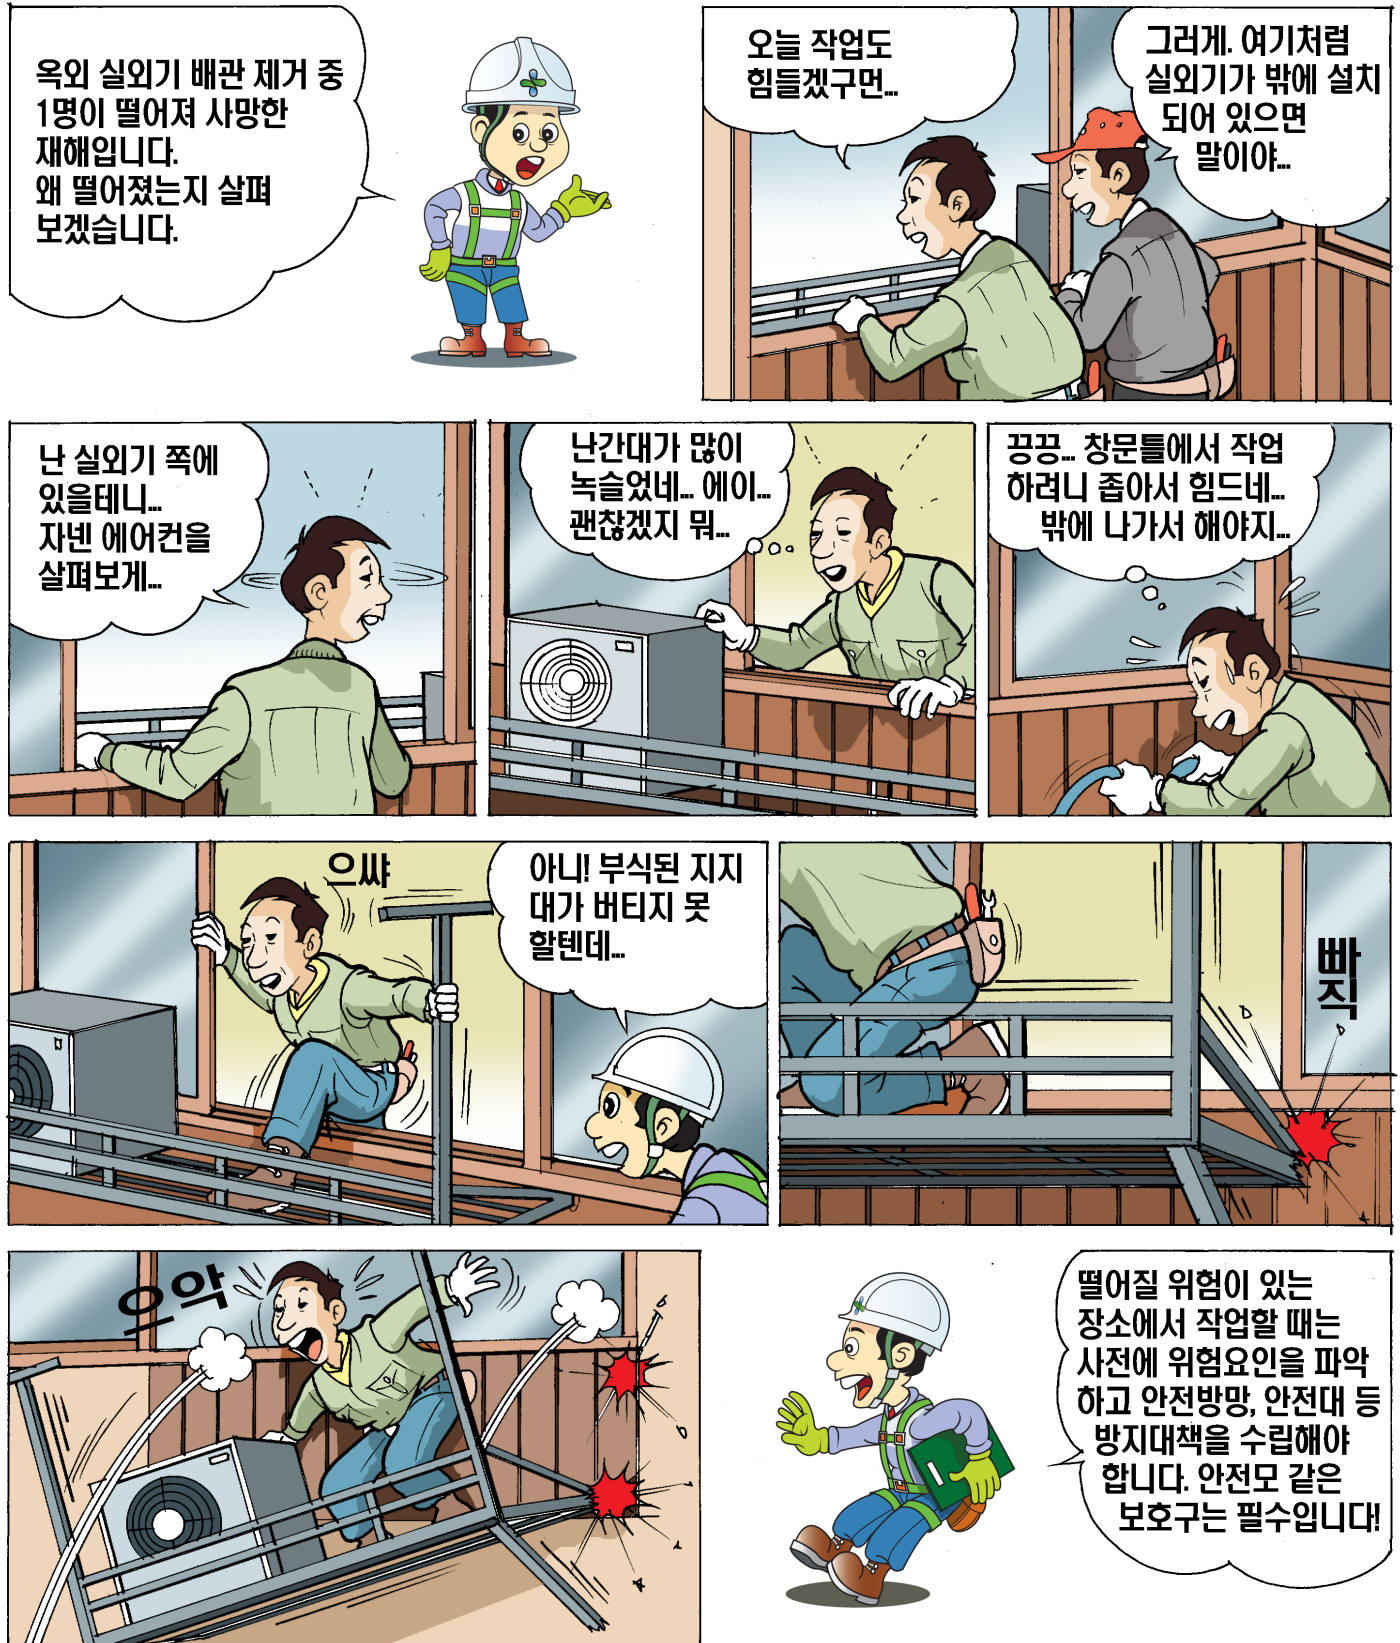

참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급), 제42조(추락의 방지)

