



콘크리트 타설원, 완성원 및 관련 종사자 - 콘크리트 타설작업 2



주요 위험 요인



무너짐(붕괴)



- 콘크리트 타설작업 중 슬라브가 붕괴되면서 떨어짐



중량물 떨어뜨림



- 콘크리트 압송관 연결부가 분리되면서 떨어짐



감전



- 콘크리트 다짐작업 중 다짐기 누전으로 감전



작업안전대책

무너짐(붕괴)


- 동바리 변형, 변위 및 지반 침하유무 점검
- 콘크리트 타설순서, 타설높이 준수

중량물 떨어뜨림

- 작업시작 전 배관연결부 등 점검

감전

- 콘크리트 다짐기 등 전동기계기구 누설 전류 측정 등 사용 전 점검
- 접지선 결선 및 누전차단기 설치

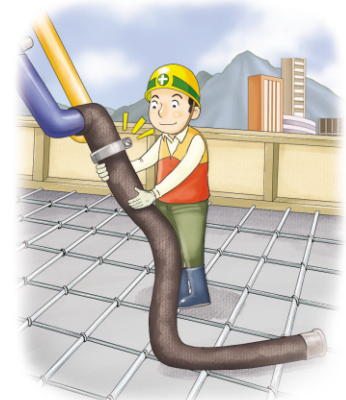

작업 전 배관연결부 점검



사용 전 누설 전류 측정



재해사례개요

건축현장에서 바닥콘크리트 타설작업 중 거푸집동바리가 무너지면서 타설작업자가 아래층으로 추락한 재해

조심하세요!

콘크리트 타설작업 시 타설순서, 타설높이를 준수하세요!



콘크리트 타설작업 시
타설순서, 타설높이를
준수하세요!

