

선박 데크하우스 상부 안전난간 설치작업 중 추락

데크하우스 상부 끝단부에 안전난간 설치 작업을 하기 위해 철사로 묶여 세워진 안전난간 다발의 철사를 동료 작업자가 절단하던 중 안전난간 다발(12개, 약 200kg)이 넘어지며 데크 끝단에서 안전난간을 잡고 있던 피재자가 17m 아래 바닥으로 추락, 사망



안전작업


TIP

1 근로자 추락위험이 있는 장소에서 작업 시 안전방망 설치

- 근로자가 추락위험이 있는 선박블록 등에서 작업 시 작업발판을 설치 하거나 작업발판을 설치하는 것이 곤란한 경우에는 안전방망을 설치 후 작업 수행

2 안전대 부착설비 사용

- 근로자가 추락위험장소에서 작업 시에는 안전대 부착설비 설치 및 안전대를 걸고 작업 수행

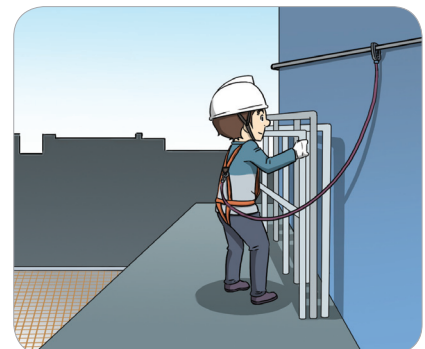

안전걸이대 사전 설치

준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조 (안전대의 부착설비 등)



고소작업 시에는 추락방지조치 후 작업하세요!

