




사다리에서 내려오던 중 추락



피해자가 옥상에서 물탱크 청소를 마치고 사다리를 이용하여 5층으로 내려오던 중 개구부 덮개를 닫다가 미끄러져 약 5m 아래인 4층 계단으로 추락하여 사망

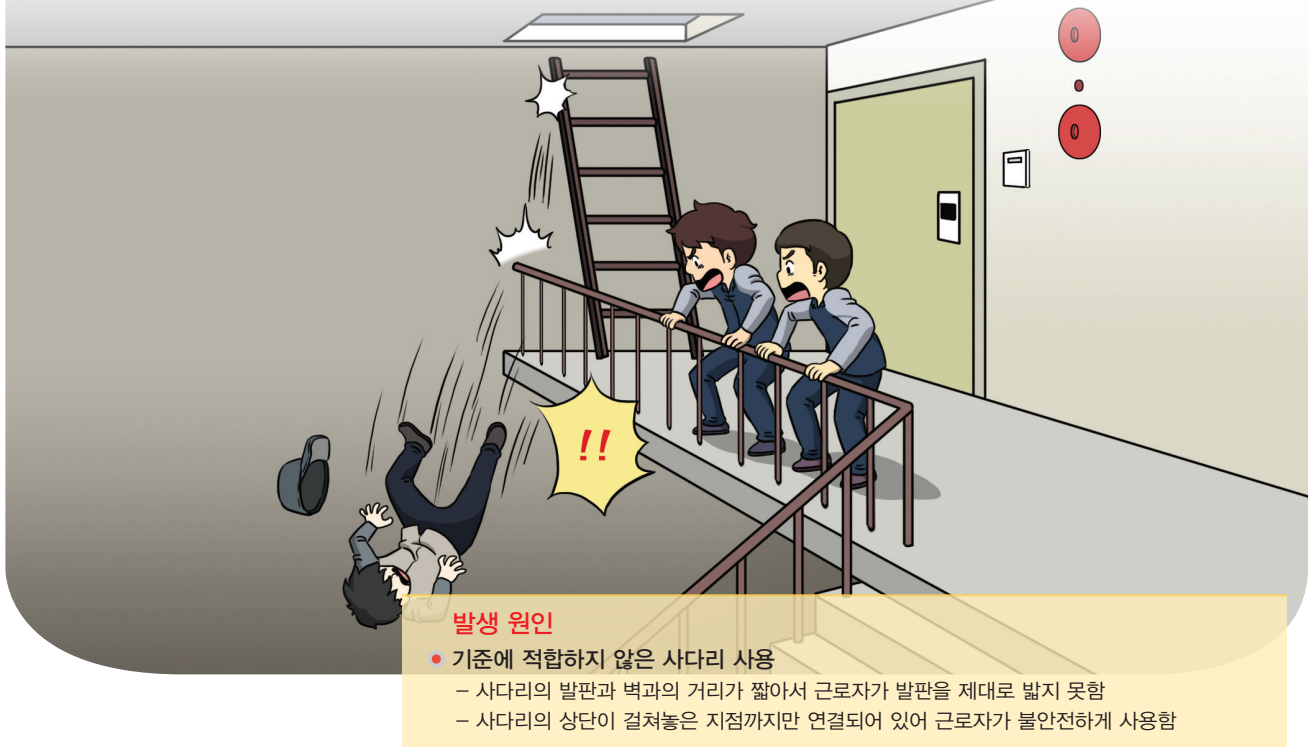

안전작업


TIP

1 기준에 적합한 사다리 설치


- 사다리 발판과 벽과의 사이는 15cm 이상의 간격을 유지하고 사다리 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm 이상 올라가도록 설치

2 달기 쉬운 구조의 개구부 덮개 설치

- 개구부 덮개에 경첩 등을 설치하고 경량 재질로 변경하여 열고 닫을 때 무리한 작업으로 인한 위험을 줄임

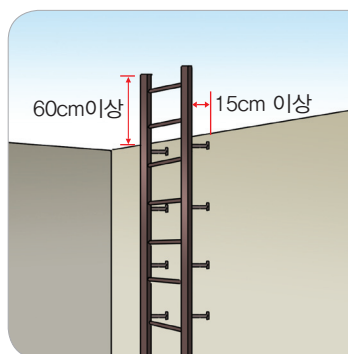

올바른 사다리 설치

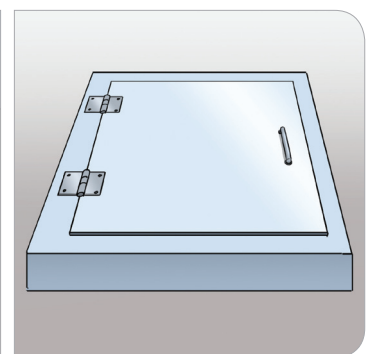

개구부 덮개 개선



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 (사다리식 통로 등의 구조)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조 (개구부등의 방지 조치)





사다리에서 내려오던 중 추락

기준에 적합한 사다리를 설치하세요!

